

Piattaforme semoventi verticali


GS™ -2046, GS-2646 & GS-3246

Caratteristiche tecniche

Modelli	GS-2046	GS-2646	GS-3246
Misure			
Altezza massima di lavoro*	7,90 m	9,80 m	11,50 m
A Altezza massima piano di calpestio con sensore di carico	5,90 m	7,80 m	9,50 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,04 m	1,16 m	1,29 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	2,26 m	2,26 m	2,26 m
- estesa	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Lunghezza pianale estensibile	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Larghezza piattaforma - esterna	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Altezza corrimano	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Altezza pedana	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altezza a riposo: Parapetti pieghevoli	2,13 m	2,26 m	2,39 m
parapetti abbassati	1,55 m	1,68 m	1,80 m
F Lunghezza - chiusa	2,41 m	2,41 m	2,41 m
- estesa	3,31 m	3,31 m	3,31 m
G Larghezza	1,17 m	1,17 m	1,17 m
H Interasse	1,85 m	1,85 m	1,85 m
I Altezza minima - centro macchina da terra	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
J - con slitte antiribaltamento abbassate	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm
Prestazioni			
Occupazione massima (in interni/esterni)	2/2 persone	2/2 persone	2/1 persone
Portata	544 kg	454 kg	318 kg
Velocità di traslazione chiusa	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	30%	30%	25%
Raggio sterzata - interno	zero	zero	zero
Raggio sterzata - esterno	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Velocità salita/discesa	30/33 secondi	30/38 secondi	57/35 secondi
Comandi	proporzionali	proporzionali	proporzionali
Trazione	2 x 4	2 x 4	2 x 4
Freni multidisco	ruote posteriori	ruote posteriori	ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, antitraccia	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm
Potenza			
Alimentazione	24 V DC (quattro batterie 6 V 225 Ah)	24 V DC (quattro batterie 6 V 225 Ah)	24 V DC (quattro batterie 6 V 225 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	14,2 L	14,2 L	17 L
Livello Sonoro e Vibrazioni			
Livello pressione sonora (da comandi a terra)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibrazioni	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²
Peso***			
	1.974 kg	2.447 kg	2.812 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280:2013); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)

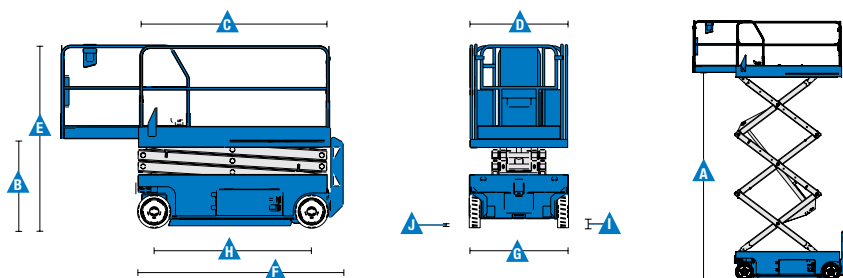

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.

** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

*** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.

Piattaforme semoventi verticali

GS™ -2046, GS-2646 & GS-3246

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
Misure GS-2046 - Altezza di lavoro 7,90 m - Portata fino a 545 kg GS-2646 - Altezza di lavoro 9,80 m - Portata fino a 454 kg GS-3246 - Altezza di lavoro 11,50 m - Portata fino a 318 kg	Piattaforma - Piattaforma in acciaio 2,26 x 1,15 m - Pianale estensibile 0,91 m di lunghezza Alimentazione 24 V DC (quattro batterie 6 V 225 Ah) Trazione 2 x 4 Pneumatici - In gomma solida, antitraccia	Opzioni prestazioni - Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma - Impianto AC in piattaforma (incl. spina, presa e differenziale a richiesta) - Olio idraulico biodegradabile⁽²⁾ - Track & Trace⁽¹⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) - Kit allarmi acustici di movimento - Clacson stile automobile Opzione alimentazione - Batterie senza manutenzione - Modulo di blocco bassa temperatura⁽³⁾
Componenti di serie - Parapetto pieghevole con cancelletto scorrevole a piena altezza - Sistema di comando Smart Link™ (joystick, 2 velocità di sollevamento e 2 velocità di traslazione proporzionali selezionabili, sistema di diagnostica intuitivo) - Presa elettrica posteriore - Comandi piattaforma con indicatore livello di carica della batteria - Sistema diagnostico a bordo - Alimentazione AC in piattaforma - Punti di ancoraggio per imbracature - Valvola manuale di discesa di emergenza - Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma - Freni posteriori multidisco - Freni dinamici idraulici su ruote anteriori - Dispositivo manuale sblocco freni - Vani componenti ad apertura basculante - Slitte anti-ribaltamento - Sensore di inclinazione con allarme acustico - Allarme discesa - Girofaro a luce intermittente - Clacson - Contaore - Cella di carico certificata - Telematics-Ready Connector		
Potenza - Gruppo batterie da 24 V - Caricabatterie universale 20 A		

⁽¹⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

⁽²⁾ Disponibile solo su alcuni modelli. Per ulteriori informazioni consultare il proprio rappresentante Genie di fiducia.

⁽³⁾ Solo per modelli per uso in esterno



07/15 Codice B109379IT

CTE S.p.a.

Sede e Stabilimento: Via Caproni, 7 - Rovereto (Trento). Per informazioni: Tel: +39 0464 48 50 50, Fax: +39 0464 48 50 99, Email info@ctelift.com www.ctelift.com

Stabilimenti e uffici di distribuzione Genie® in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation.